

File 351:Derwent WPI 1963-2004/UD,UM &UP=200475
(c) 2004 Thomson Derwent

14/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014847692 **Image available**

WPI Acc No: 2002-668398/ 200272

XRPX Acc No: N02-528783

Method for operating three-way catalyser with oxygen storage components for motor vehicle exhaust system, involves monitoring deviation of level from demand range in test phase, regulating mixture to restore level

Patent Assignee: OMG & CO AG KG (OMGO-N); UMICORE & CO AG KG (UMIC-N)

Inventor: KREUZER T; LINDNER D; LOX E; MUSSMANN L; RICHTER J; VOTSMEIER M

Number of Countries: 028 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1227231	A2	20020731	EP 2001130175	A	20011219	200272 B
DE 10103772	A1	20020905	DE 1003772	A	20010127	200272
US 20020121083	A1	20020905	US 200256814	A	20020124	200272
JP 2002285889	A	20021003	JP 200215484	A	20020124	200280
DE 10103772	C2	20030508	DE 1003772	A	20010127	200333
US 6655129	B2	20031202	US 200256814	A	20020124	200379

Priority Applications (No Type Date): DE 1003772 A 20010127

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 1227231	A2	G	14	F02D-041/02	
------------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR

DE 10103772	A1			F02D-041/14	
-------------	----	--	--	-------------	--

US 20020121083	A1			F01N-003/00	
----------------	----	--	--	-------------	--

JP 2002285889	A		9	F02D-041/14	
---------------	---	--	---	-------------	--

DE 10103772	C2			F02D-041/14	
-------------	----	--	--	-------------	--

US 6655129	B2			F01N-003/00	
------------	----	--	--	-------------	--

Abstract (Basic): EP 1227231 A2

NOVELTY - The method involves regulating the air-fuel mixture fed to the engine to maintain the fill level of the oxygen storage components in a mean demand range. The deviation of the level from the demand range is monitored in a test phase and regulating the mixture with short increases or decreases to restore the level. No break-through of weak or rich exhaust gas occurs if the level is in the demanded range.

USE - For operating three-way catalyser with oxygen storage components in exhaust system of internal combustion engine.

ADVANTAGE - Enables the fill level of the oxygen storage device to be regulated in a defined demand range based on measurements of exhaust air factor before or after the catalyser.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a graphical representation of the behavior of the fill level of the oxygen storage components over time (Drawing includes non-English text)

pp; 14 DwgNo 1/7

Title Terms: METHOD; OPERATE; THREE; WAY; CATALYST; OXYGEN; STORAGE; COMPONENT; MOTOR; VEHICLE; EXHAUST; SYSTEM; MONITOR; DEVIATE; LEVEL; DEMAND; RANGE; TEST; PHASE; REGULATE; MIXTURE; RESTORATION; LEVEL

Derwent Class: Q51; Q52; S03; X22

International Patent Class (Main): F01N-003/00; F02D-041/02; F02D-041/14

International Patent Class (Additional): F01N-003/24; F01N-007/00;

F01N-009/00; F02D-041/04; G01M-019/00

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S03-E14P; X22-A03A2A; X22-A05B; X22-A07

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 227 231 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
31.07.2002 Patentblatt 2002/31

(51) Int Cl.7: F02D 41/02, F02D 41/14

(21) Anmeldenummer: 01130175.1

(22) Anmeldetag: 19.12.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI(72) Erfinder:
• Votsmeier Martin Dr.
63477 Maintal (DE)
• Mussmann Lothar Dr.
63067 Offenbach (DE)
• Lindner Dieter Dr.
63457 Hanau (DE)
• Richter Jörg-Michael
60318 Frankfurt am Main (DE)


(30) Priorität: 27.01.2001 DE 10103772

(71) Anmelder: OMG AG & Co. KG
63457 Hanau (DE)

(54) Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, welcher eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, der eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält, die einen minimalen und einen maximalen Füllgrad für Sauerstoff aufweist, und der im Abgastrakt eines Verbrennungsmotors angeordnet ist, wobei das dem Motor zugeführte Luft/Kraftstoffgemisch so geregelt wird, daß der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators in einem mittleren Sollbereich zwischen minimalem und maximalem Füllgrad gehalten wird. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches in einer Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagern oder

Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen Betrag erhöht oder erniedrigt und so gleich wieder auf den Ausgangswert durch eine kurzzeitige, gegenläufige Änderung des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Mager/Fett-Pulsfolge oder Fett/Mager-Pulsfolge) wird und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator während der Prüfphase das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet oder abgemagert wird, wobei der Betrag, um den der Füllgrad während der Prüfphase erhöht oder erniedrigt wird, so bemessen ist, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.

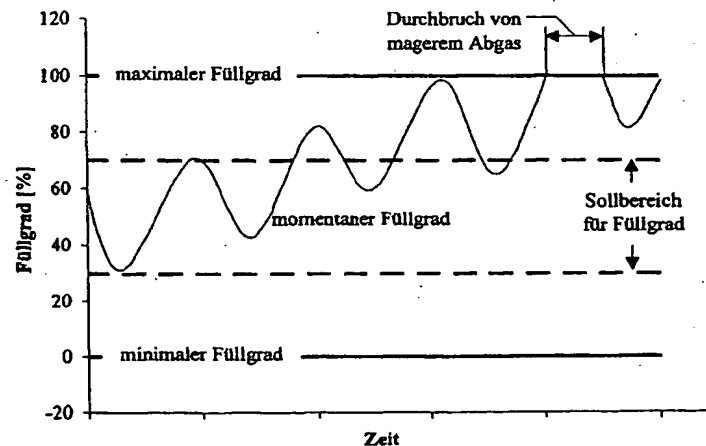

Figur 1

EP 1 227 231 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, der eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält, die einen minimalen und einen maximalen Füllgrad für Sauerstoff aufweist, und der im Abgastrakt eines Verbrennungsmotors angeordnet ist, wobei das dem Motor zugeführte Luft/Kraftstoffgemisch so geregelt wird, daß der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators in einem mittleren Sollbereich zwischen minimalem und maximalem Füllgrad gehalten wird.

[0002] Zur Reinigung der Abgase von stöchiometrisch betriebenen Verbrennungsmotoren wird ein sogenannter Dreiweg-Katalysator verwendet, der gleichzeitig Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC) und Stickoxide (NOx) aus dem Abgas entfernt. Zur Beschreibung der Zusammensetzung des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoff-Gemisches wird häufig die Luftzahl Λ (lambda) verwendet. Dabei handelt es sich um das auf stöchiometrische Bedingungen normierte Luft/Kraftstoff-Verhältnis. Das Luft/Kraftstoff-Verhältnis beschreibt, wieviel Kilogramm Luft pro Kilogramm Kraftstoff dem Verbrennungsmotor zugeführt werden. Das Luft/Kraftstoff-Verhältnis für eine stöchiometrische Verbrennung liegt für übliche Motorkraftstoffe bei 14,7. Die Luftzahl Lambda beträgt in diesem Punkt 1. Luft/Kraftstoff-Verhältnisse unter 14,7, beziehungsweise Luftzahlen unter 1, werden als fett und Luft/Kraftstoff-Verhältnisse über 14,7 oder Luftzahlen über 1 werden als mager bezeichnet.

[0003] Treten im Verbrennungsmotor keine Speichereffekte für bestimmte Komponenten des Abgases auf, so entspricht die Luftzahl des Abgases der Luftzahl des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoff-Gemisches. Um einen hohen Umsetzungsgrad aller drei Schadstoffe zu erreichen, muß die Luftzahl Lambda in einem sehr engen Bereich um $\lambda = 1$ (stöchiometrische Bedingung) eingestellt werden. Das Intervall um $\lambda = 1$, in dem alle drei Schadstoffe zu wenigstens 80% umgesetzt werden, wird häufig als Lambda-Fenster bezeichnet. Zur Einhaltung des Lambda-Fensters wird die Luftzahl mit Hilfe des Signals einer Sauerstoffsonde (Lambdasonde) geregelt. Konventionell wird zu diesem Zweck eine Zwei-Punkt Lambdasonde eingesetzt. Durch die unvermeidliche Trägheit des Regelsystems kommt es bei dieser Zwei-Punkt-Regelung zu einer Modulation der Luftzahl mit einer Frequenz von etwa 1 Hz. Heute kann die Modulation der Luftzahl durch die Verwendung einer linearen Lambdasonde weitgehend vermieden werden.

[0004] Um eine Verschlechterung des Katalysatorwirkungsgrades durch die Modulation der Luftzahl oder durch kurzfristige Auswanderungen der Luftzahl zu verhindern, enthalten moderne Dreiweg-Katalysatoren Sauerstoff speichernde Komponenten (Oxygen storage components, OSC) die bei magerem Abgas ($\lambda > 1$) Sauerstoff abspeichern und bei fettem Abgas ($\lambda < 1$) Sauerstoff abgeben und so die Stöchiometrie des Abgases

auf $\lambda = 1$ einstellen. Als Sauerstoff speichernde Komponente in einem Katalysator eignen sich alle Verbindungen, die eine Änderung ihres Oxidationszustandes zulassen. Am häufigsten wird Ceroxid eingesetzt, welches sowohl als Ce_2O_3 als auch als CeO_2 vorliegen kann.

[0005] Im folgenden wird mit der Speicherkapazität der Sauerstoff speichernden Komponente die Masse Sauerstoff verstanden, die von der Sauerstoff speichernden Komponente pro Gramm aufgenommen werden kann. Dementsprechend bezeichnet der Füllgrad das Verhältnis der tatsächlich abgespeicherten Masse Sauerstoff zur Speicherkapazität. Die Speicherkapazität kann nach verschiedenen, dem Fachmann bekannten Verfahren, experimentell bestimmt werden.

[0006] Ziel der Regelung der Luftzahl ist es, eine vollständige Füllung oder eine vollständige Leerung des Sauerstoffspeichers zu vermeiden. Im Falle einer vollständigen Füllung des Katalysators kommt es zu einem Durchbruch von magerem Abgas und damit zur Emission von Stickoxiden. Im Falle einer vollständigen Entleerung kommt es zu Fett-Durchbrüchen, also zur Emission von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen. Gemäß der US 4,024,706 kann bei Dreiweg-Katalysatoren mit Sauerstoff speichernden Komponenten das Lambda-Fenster durch geeignete Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses vergrößert werden. Bevorzugt werden die Modulationsamplitude des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses kleiner als 1 und die Modulationsfrequenz größer als 1 Hz gewählt. Ist die Modulationsfrequenz zu gering, so besteht die Gefahr, daß während der mageren Halbwelle der Modulation die Speicherkapazität des Sauerstoffspeichers überschritten wird und mageres Abgas durch den Katalysator durchbricht.

[0007] Die Regelung der Luftzahl mit einer einzelnen Lambdasonde vor dem Katalysator erlaubt nicht, die Stöchiometrie des Abgases mit genügend hoher Präzision einzustellen um langfristig eine vollständige Entleerung oder Füllung des Sauerstoffspeichers zu vermeiden. Aus diesem Grund werden neuere Kraftfahrzeuge mit einer zweiten Lambdasonde hinter dem Katalysator ausgerüstet, die den Durchbruch von fettem, beziehungsweise magerem, Abgas registriert und entsprechend gegenregelt. Dies wird als Führungsregelung bezeichnet. Die Führungsregelung erkennt eine vollständige Füllung oder Entleerung des Sauerstoffspeichers aber erst, wenn schon ein Durchbruch von fettem oder magerem Abgas stattgefunden hat. Bedingt durch die Reaktionszeit des Regelmechanismus ist so eine signifikante Schadstofffreisetzung unvermeidbar.

[0008] Gemäß der DE 196 06 652 A1 (US 5,901,552) wird das einem Verbrennungsmotor zugeführte Luft/Kraftstoff-Verhältnis derart geregelt, daß der Füllgrad des Sauerstoffspeichers eines Dreiweg-Katalysators sich stets zwischen einer oberen und einer unteren Grenze befindet. Zur Durchführung dieser Regelung werden die Sauerstoffkomponenten im Abgas vor und hinter dem Katalysator gemessen und die Meßwerte mit Hilfe eines mathematischen Modells ausgewertet. Auf

diese Weise kann der Katalysator jederzeit unerwartet auftretende Mager- oder Fett-Abweichungen des Abgases auffangen und so Emissionsdurchbrüche vermeiden. Nachteilig ist hierbei, daß es über eine längere Betriebsdauer zu einer wachsenden Abweichung zwischen dem tatsächlichen Füllgrad und dem theoretisch ermittelten Füllgrad geben kann.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist die Angabe eines Verfahrens zur Regelung des Füllgrades des Sauerstoffspeichers in einem vorgegebenen Sollbereich auf der Basis von Messungen der Luftzahl des Abgases vor und hinter dem Katalysator.

[0010] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Varianten des Verfahrens werden durch die Unteransprüche beschrieben.

[0011] Das Verfahren gemäß Anspruch 1 ist dadurch gekennzeichnet, daß zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches in einer Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagern oder Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen Betrag erhöht oder erniedrigt und sogleich wieder auf den Ausgangswert durch eine kurzzeitige, gegenläufige Änderung des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Mager/Fett-Pulsfolge oder Fett/Mager-Pulsfolge) wird und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator während der Prüfphase das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet oder abgemagert wird, wobei der Betrag, um den der Füllgrad während der Prüfphase erhöht oder erniedrigt wird, so bemessen ist, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.

[0012] Die Erfindung wird im folgenden an Hand der Figuren 1 bis 8 näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Verhalten des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators über der Zeit

Figur 2: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer Mager/Fett-Pulsfolge und einer Fett/Mager-Pulsfolge und Regelung der Luftzahl zwischen den Prüfphasen auf einen konstanten Wert

Figur 3: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer verdoppelten Mager/Fett- und einer verdoppelten Fett/Mager-Pulsfolge und Regelung der Luftzahl zwischen den

Prüfphasen auf einen konstanten Wert

Figur 4: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer Mager/Fett/Mager-Pulsfolge, wobei der Fettpuls die doppelte Dauer eines Magerpulses aufweist

Figur 5: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer Mager/Fett/Mager-Pulsfolge mit gleicher Dauer aller drei Pulse

Figur 6: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer verdoppelten Mager/Fett- und einer verdoppelten Fett/Mager-Pulsfolge und sinusförmiger Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zwischen den Prüfphasen

Figur 7: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit einer Mager/Fett/Mager-Pulsfolge und sinusförmiger Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zwischen den Prüfphasen

Figur 8: Überprüfen einer möglichen Auswanderung des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente aus dem Sollbereich mit nadelförmigen Pulsfolgen und Sinusmodulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zwischen den Prüfphasen

[0013] Zur Durchführung des Verfahrens wird die Zusammensetzung des dem Verbrennungsmotor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches bevorzugt mit Hilfe eines Sauerstoffsensors geregelt, der vor dem Katalysator im Abgastrakt angeordnet ist. Der mögliche Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator kann mit einem zweiten Sauerstoffsensor ermittelt werden, der hinter dem Katalysator im Abgastrakt angeordnet ist.

[0014] Figur 1 zeigt das häufig beobachtete Verhalten des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente eines Dreiweg-Katalysators in Abhängigkeit von der Zeit. Minimaler und maximaler Füllgrad sind durch durchgezogene, horizontale Linien gekennzeichnet. Der Sollbereich für den Füllgrad wird in Figur 1 durch gestrichelte Linien begrenzt.

[0015] Der Füllgrad des Sauerstoffspeichers folgt im wesentlichen der Modulation des dem Verbrennungsmotor zugeführten Luft/Kraftstoff-Gemisches. Aufgrund

einer Alterung des vor dem Katalysator angeordneten Sauerstoffsensors oder auch aufgrund der Alterung des Katalysators selber wandert der Füllgrad aus dem vorgesehenen Sollbereich aus und erreicht schließlich den maximalen oder minimalen Füllgrad. Eine weitere Erhöhung oder Erniedrigung des Füllgrades geht nur noch langsam voran und kann für die praktischen Erfordernisse vernachlässigt werden. In Figur 1 ist dieses Verhalten in idealisierter Form durch eine Kappung der Modulation des Füllgrades an der Grenzlinie für den maximalen Füllgrad dargestellt. In diesem Bereich kann der Katalysator den überschüssigen Sauerstoff nicht mehr Abspeichern und es kommt zu einem Durchbruch des mageren Abgases durch den Katalysator.

[0016] Der Füllgrad des Sauerstoffspeichers kann durch die Stöchiometrie des Abgases eingestellt werden. Wichtig für die optimale Funktion des Dreiweg-Katalysators ist es nun, möglichst rechtzeitig eine Auswandern des Füllgrades aus seinem Sollbereich zu erkennen, um durch Ändern der Abgaszusammensetzung den Füllgrad wieder in den Sollbereich zurückholen zu können.

[0017] Zur Überprüfung des momentanen Füllgrades wird der Füllgrad kurzzeitig durch einen Magerpuls oder einen Fettpuls erhöht oder erniedrigt. Unter den Begriffen "Magerpuls" oder "Fettpuls" wird im Rahmen dieser Erfindung das kurzzeitige Erhöhen oder Erniedrigen des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses bezeichnet. Dies geschieht mit Hilfe der Motorsteuerung, die das Luft/Kraftstoff-Gemisch kurzzeitig abmagert oder anfettet. Wichtig ist dabei für das erfindungsgemäße Verfahren, daß der Betrag der Abmagerung oder Anfettung gleich wieder durch eine entsprechend gegenläufige Änderung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses kompensiert wird, so daß nach Abschluß der Prüfphase der Füllgrad wieder auf den Ausgangswert zu Beginn der Prüfphase zurückgeführt wird. Auf einen Magerpuls muß also ein Fettpuls folgen und umgekehrt.

[0018] Die konkrete Pulsform ist für das Verfahren von untergeordneter Bedeutung. Zum besseren Verständnis der Erfindung wird in den Figuren 2 bis 5 allerdings von idealisierten, rechteckförmigen Pulsen ausgegangen.

[0019] Figur 2 verdeutlicht den Ablauf der Katalysatorüberprüfung. Diagramm 2a) zeigt den Verlauf der Luftzahl des Abgases vor dem Eintritt in den Dreiweg-Katalysator, während Diagramm 2b) den zugeordneten Verlauf des Füllgrades der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators wiedergibt.

[0020] Zur Überprüfung der relativen Lage des momentanen Füllgrades zum maximalen Füllgrad wird die Luftzahl zunächst für kurze Zeit angehoben und sofort anschließend um den selben Betrag abgesenkt (Mager/Fett-Pulsfolge). In Diagramm 2a) sind der Magerpuls und der entsprechende Gegenpuls (Fettpuls) in idealisierter Form als Rechteckpulse dargestellt. Kurve 1 in Diagramm 2b) zeigt den entsprechenden Verlauf des Füllgrades für den Fall, daß der momentane Füllgrad

sich in der Mitte des Sollbereiches befindet. In diesem Fall ist der Verlauf des momentanen Füllgrades gleich dem Integral des Verlaufs der Luftzahl, das heißt der Füllgrad nimmt während des Magerpulses linear zu und wird durch den entsprechenden Gegenpuls wieder auf den Ausgangswert zurückgeführt. Da der Füllgrad hierbei noch nicht den maximalen Füllgrad erreicht, bleibt die Luftzahl des Abgases hinter dem Katalysator unverändert bei einem Wert von 1. Diese Verhältnisse ändern sich erst, wenn der momentane Füllgrad auf Grund einer Fehlfunktion zum Beispiel nach oben aus dem Sollbereich ausgewandert ist. Diese Situation wird durch Kurve 2 dargestellt. Der Magerpuls führt jetzt dazu, daß zumindest während eines kurzen Zeitintervalls der Füllgrad seinen maximalen Wert annimmt. Während dieses kurzen Zeitintervalls kann der Katalysator keinen weiteren Sauerstoff abspeichern und es kommt zu einem Durchbruch des mageren Abgases durch den Katalysator. Zur Überprüfung der relativen Lage des momentanen Füllgrades zum minimalen Füllgrad wird in entsprechend umgekehrter Weise vorgegangen, das heißt die relative Lage zum minimalen Füllgrad wird mit einer invertierten Pulsfolge, das heißt mit einer Fett/Mager-Pulsfolge, überprüft.

[0021] Wird bei der Mager/Fett-Pulsfolge hinter dem Katalysator ein Durchbruch von magerem Abgas durch den Katalysator festgestellt, so wird von der Motorsteuerung eine Korrektur des Füllgrades durch kurzzeitiges Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoff-Gemisches vorgenommen (Korrektursprung). In entsprechender Weise wird beim Durchbruch von fettem Abgas durch den Katalysator während einer Fett/Mager-Pulsfolge vorgegangen. Zusätzlich zu dieser kurzfristigen Korrektur des Füllgrades kann der in den Prüfphasen festgestellte Korrekturbedarf zu einer Anpassung der Parameter für die Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (Lambda-Regelung) verwendet werden, um so das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich zu verlangsamen.

[0022] Die Fläche unter den Pulsen, das heißt ihr zeitliches Integral relativ zur Luftzahl 1,0, bestimmt den Betrag, um den der Füllgrad während der Prüfung erhöht oder erniedrigt wird. Im Falle eines Magerpulses ist diese Fläche zum Beispiel ein Maß für das über den Katalysator während der Prüfung geführte Sauerstoffvolumen. Im folgenden wird deshalb auch vom Volumen der Prüfpulse gesprochen. Dieses Volumen sollte so gewählt werden, daß die dadurch bewirkte Änderung des Füllgrades gerade noch nicht an den maximalen oder minimalen Füllgrad heranführt, wenn der momentane Ausgangswert des Füllgrades innerhalb des Sollbereiches für den Füllgrad liegt.

[0023] Wie schon oben ausgeführt wurde, ist die konkrete Pulsform für das vorgeschlagene Verfahren von untergeordneter Bedeutung. Dies gilt auch für die Art und Weise wie das notwendige Volumen der Pulse zur Verfügung gestellt wird, das heißt für die Fläche, die sie mit der Linie für die Luftzahl 1 einschließen. Das not-

wendige Volumen kann also sowohl durch sehr kurze aber hohe Pulse als auch durch lange und niedrige Pulse gebildet werden. Die untere Grenze für die zeitliche Länge der Pulse ist durch die Anfettung oder Abmagerung des Luft/Kraftstoffgemisches für nur einen Zylinder des Verbrennungsmotors gegeben. Die maximal zulässige Höhe der Pulse hängt von der Bauart des Motors ab.

[0024] Die Überprüfung des Füllgrades gemäß dem vorgeschlagenen Verfahren verursacht einen Kraftstoffmehrerverbrauch. Dieser Kraftstoffmehrerverbrauch ist hauptsächlich gekoppelt an die Speicherkapazität der Sauerstoff speichernden Komponenten und die Breite des Sollbereiches, das heißt an das für die Prüfung benötigte Volumen der Pulse. Der Kraftstoffmehrerverbrauch ist deshalb in erster Näherung unabhängig von der verwendeten Pulsform und der gewählten Dauer der Pulse.

[0025] Die Prüfung muß in bestimmten Abständen wiederholt werden. Zur Minimierung des durch die Prüfung bedingten Kraftstoffmehrerverbrauchs ist es daher wichtig, die Häufigkeit oder Frequenz der Prüfphasen möglichst niedrig zu wählen. Die Häufigkeit kann durch die Motorsteuerung den momentanen Betriebszuständen laufend angepaßt werden. So sind zum Beispiel in Fahrsituationen mit plötzlichen Beschleunigungen die Prüfungen häufiger vorzunehmen als während einer konstanten Fahrt. Die Festlegung der optimalen Frequenz kann zum Beispiel durch ein Kennfeld, ein neuronales Netzwerk oder eine Fuzzy-Logik erfolgen. Darüber hinaus kann der während einer Prüfphase festgestellte Korrekturbedarf auch noch dazu benutzt werden, die Regelparameter für die Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (Lambda-Regelung) an die Regelabweichung so anzupassen, daß die Geschwindigkeit, mit der der Füllgrad aus dem Sollbereich auswandert, verringert wird. Der Abstand zwischen zwei Prüfphasen kann dann mit Hilfe einer intelligenten Motorsteuerung entsprechend verlängert werden.

[0026] Weiterhin besteht die Möglichkeit, das vorgeschlagene Verfahren mit dem in der DE 196 06 652 A1 beschriebenen Verfahren zu kombinieren. Die in den Prüfphasen festgestellten Abweichungen zwischen dem Istzustand des Füllgrades und dem mathematischen Modell können dann verwendet werden um den in der Berechnung verwendeten Füllgrad auf den tatsächlichen Füllgrad zurückzusetzen. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass durch Akkumulation kleiner Fehler bei der Integration der Modellgleichungen eine zu große Abweichung zwischen dem berechneten und dem realen Füllgrad entsteht. Zusätzlich können die in den Prüfphasen festgestellten Abweichungen zwischen Istzustand und mathematischem Modell zur Feinkorrektur der Parameter des mathematischen Modells genutzt werden. Auf diese Weise wird eine weitere Verringerung der Häufigkeit der Prüfphasen erreicht.

[0027] Wie schon erläutert, kann die mögliche Auswanderung des Füllgrades aus dem Sollbereich nach oben durch eine Mager/Fett-Pulsfolge und die Auswan-

derung nach unten durch eine Fett/Mager-Pulsfolge überprüft werden. Um beide Überprüfungen während des Motorbetriebs vorzunehmen ist es daher sinnvoll, die Pulsfolge in aufeinanderfolgenden Prüfphasen jeweils zu invertieren, so daß auf eine Prüfung mit einer Mager/Fett-Pulsfolge eine Prüfung mit einer Fett/Mager-Pulsfolge folgt. Solche alternierenden Prüfphasen sind in Figur 2, Diagramm a), dargestellt.

[0028] Figur 3 zeigt zwei alternierende Prüfphasen und die zugeordnete Variation des Füllgrades für den Fall, daß die gewählte Pulsfolge innerhalb einer Prüfphase verdoppelt wird, um die Erkennbarkeit des Auswanderns des Füllgrades aus dem Sollbereich zu verbessern. Auch eine mehrfache Wiederholung der gewählten Pulsfolge innerhalb einer Prüfphase ist möglich. Allerdings erhöht sich hierbei der Kraftstoffmehrerverbrauch entsprechend, so daß die Zahl der Wiederholungen auf maximal 5 beschränkt werden sollte.

[0029] Besonders vorteilhaft gestaltet sich das Verfahren, wenn jeweils zwei aufeinanderfolgende, alternierende Prüfphasen zu einer einzigen Prüfphase zusammengezogen werden, so daß sowohl das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich nach oben als auch nach unten innerhalb einer Prüfphase überprüft wird. Hierbei sind zwei verschiedene Pulsfolgen möglich, die jedoch ein gleichwertiges Ergebnis liefern, nämlich zum einen eine Mager/Fett/Mager-Pulsfolge und zum anderen eine Fett/Mager/Fett-Pulsfolge. Pulsdauer und Pulshöhe des jeweils mittleren Pulses müssen dabei so bemessen werden, daß der Füllgrad nach Abschluß der Prüfphase wieder auf seinen Ausgangswert vor Beginn der Prüfung zurückgeführt wird, das heißt das Volumen des mittleren Pulses muß so groß sein wie das der beiden äußeren Pulse zusammen. Dies kann entweder durch eine Verdoppelung der Dauer (siehe Figur 4) oder durch eine Verdoppelung der Amplitude des mittleren Pulses (siehe Figur 5) geschehen. Wie die Erläuterungen zur Bedeutung der Pulsform für das Verfahren gezeigt haben, sind auch beliebige Zwischenformen des mittleren Pulses möglich, solange die Bedingung der Zurückführung des Füllgrades auf seinen Ausgangswert nach Beendigung der Prüfphase erfüllt wird.

[0030] Das vorgeschlagene Verfahren kann sowohl in Kombination mit einer Regelung des auf stöchiometrische Bedingungen normierten Luft/Kraftstoff-Verhältnisses Lambda auf einen konstanten Wert um $\lambda = 1$ als auch in Kombination mit einer Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingesetzt werden. Im ersten Fall wird die Luftzahl Lambda zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prüfphasen auf den konstanten Wert geregelt, während im zweiten Fall das Luft/Kraftstoff-Verhältnis zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prüfphasen mit einer Frequenz zwischen 0,1 und 5 Hz und einer Amplitude zwischen $\pm 0,1$ und $\pm 2,0$ moduliert wird. Die in den Prüfphasen angewendeten Pulsfolgen werden dabei zweckmäßigerweise in ihrer Pulsdauer an die Periodendauer der Modulation angepaßt und phasenrichtig überlagert. Diese Vorgehensweise ist beispielhaft in

den Figuren 6 und 7 dargestellt.

[0031] Figur 8 zeigt eine weitere Variante des beanspruchten Verfahrens. Das dem Motor zugeführte Luft/Kraftstoff-Gemisch wird wieder wie in den Verfahren nach den Figuren 6 und 7 zwischen den Prüfphasen sinusförmig moduliert. Die Prüfphasen entsprechen denen von Figur 2 mit dem Unterschied, daß die relativ breiten und niedrigen Prüfpulse durch nadelförmige Pulse, das heißt durch sehr schmale aber hohe Pulse ersetzt wurden. Auch für die nadelförmigen Prüfpulse gilt natürlich die Bedingung, daß ihr Volumen der Speicherkapazität des Katalysators angepaßt sein muß. Die zeitliche Dauer der in den Prüfphasen angewendeten Nadelpulse beträgt bevorzugt zwischen 1 und 50% der Periodendauer der Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses. Zweckmäßigerweise werden die Prüfphasen dann eingeleitet wenn der Füllgrad infolge der Sinusmodulation seinen maximalen oder minimalen Wert erreicht hat. Dies ist in den Wendepunkten der Modulationskurven der Fall. Die Prüfphase mit der Mager/Fett-Pulsfolge wird also zum Beispiel dem Luft/Kraftstoffverhältnis dann überlagert, wenn das Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch einen Wendepunkt mit negativer Steigung geht und der Füllgrad somit seinen maximalen Wert erreicht hat. Entsprechend umgekehrt wird mit der Fett/Mager-Pulsfolge verfahren.

[0032] Mit zunehmender Alterung des Katalysators vermindert sich seine Speicherkapazität. Somit verringert sich der Abstand zwischen dem minimalen und maximalen Füllgrad und den entsprechenden Grenzen des Sollbereiches. Mit zunehmender Alterung des Katalysators muß daher das Volumen der Prüfpulse vermindert werden. Die notwendige Anpassung kann automatisch vorgenommen werden. Hierzu wird von der Motorsteuerung registriert, wie häufig direkt aufeinanderfolgend Durchbrüche von magerem und fettem Abgas auftreten. Werden solche Doppeldurchbrüche zu häufig registriert, ist dies ein Zeichen für eine verminderte Speicherkapazität des Katalysators und das Volumen der Prüfpulse muß verringert werden. Mit zunehmender Schädigung der Sauerstoffspeicherkapazität des Katalysators kann auch die Breite des Sollbereiches verringert werden.

[0033] In gleicher Weise wie das Volumen der Prüfpulse muß auch die Amplitude des Korrektursprungs nach einem festgestellten Durchbruch von fettem oder magerem Abgas angepaßt werden. Durch den Korrektursprung sollte der momentane Füllgrad in die Mitte des Sollbereiches zurückgeholt werden.

[0034] Die automatische Anpassung des Volumens der Prüfpulse eignet sich zur Entscheidung darüber, wann der Katalysator wegen schwerwiegender Schädigung seiner Speicherkapazität ausgewechselt werden muß. Zu diesem Zweck wird ein Mindestvolumen für die Prüfpulse festgelegt. Das Volumen der Prüfpulse wird mit zunehmender Schädigung des Katalysators bis auf das Mindestvolumen reduziert. Ist das Mindestvolumen der Prüfpulse erreicht, so kann ein Signal zum Aus-

wechseln des Katalysators gesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, der eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält, die einen minimalen und einen maximalen Füllgrad für Sauerstoff aufweist, und der im Abgastrakt eines Verbrennungsmotors angeordnet ist, wobei das dem Motor zugeführte Luft/Kraftstoffgemisch so geregelt wird, daß der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators in einem mittleren Sollbereich zwischen minimalem und maximalem Füllgrad gehalten wird, **dadurch gekennzeichnet,** **daß** zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches in einer Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmageren oder Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen Betrag erhöht oder erniedrigt und sogleich wieder auf den Ausgangswert durch eine kurzzeitige, gegenläufige Änderung des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Mager/Fett-Pulsfolge oder Fett/Mager-Pulsfolge) wird und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator während der Prüfphase das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet oder abgemagert wird, wobei der Betrag, um den der Füllgrad während der Prüfphase erhöht oder erniedrigt wird, so bemessen ist, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** **daß** die Zusammensetzung des dem Verbrennungsmotor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches mit Hilfe eines Sauerstoffsensors geregelt wird, der vor dem Katalysator im Abgastrakt angeordnet ist und daß der mögliche Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator mit einem zweiten Sauerstoffsensor ermittelt wird, der hinter dem Katalysator im Abgastrakt angeordnet ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet,** **daß** die Prüfphase während des Motorbetriebs mehrfach wiederholt wird, wobei der zeitliche Abstand zwischen zwei Prüfphasen an die jeweiligen Betriebsbedingungen des Motors und an die festgestellte Regelabweichung angepaßt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
daß die Pulsfolge in aufeinanderfolgenden Prüfphasen jeweils invertiert wird, so daß auf eine Prüfung mit einer Mager/Fett-Pulsfolge eine Prüfung mit einer Fett/Mager-Pulsfolge folgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß jeweils zwei aufeinanderfolgende Prüfphasen zu einer einzigen Prüfphase zusammengezogen werden, so daß die Prüfung mit einer Mager/Fett/Mager-Pulsfolge oder mit einer Fett/Mager/Fett-Pulsfolge erfolgt, wobei Pulsdauer und Pulshöhe des jeweils mittleren Pulses so bemessen werden, daß der Füllgrad nach Abschluß der Prüfphase wieder seinen Ausgangswert vor Beginn der Prüfung annimmt.
6. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der in den Prüfphasen festgestellte Korrekturbedarf für den Füllgrad zu einer Anpassung der Parameter für die Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (Lambda-Regelung) mit Hilfe des vor dem Katalysator angeordneten Sauerstoffsensors verwendet wird.
7. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß das auf stöchiometrische Bedingungen normierte Luft/Kraftstoff-Verhältnis Lambda zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prüfphasen auf einen konstanten Wert um $\lambda = 1$ geregelt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Luft/Kraftstoff-Verhältnis zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prüfphasen mit einer Frequenz zwischen 0,1 und 5 Hz und einer Amplitude des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zwischen $\pm 0,1$ und $\pm 2,0$ moduliert wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die in den Prüfphasen angewendeten Pulsfolgen der Modulation des Luft/Kraftstoffverhältnisses phasenrichtig überlagert werden.
10. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die zeitliche Dauer der in den Prüfphasen angewendeten Pulsfolgen zwischen 1 und 50% der Periodendauer der Modulation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses beträgt und die Prüfphasen dem Luft/Kraftstoff-Verhältnis in seinen Wendepunkten überlagert werden.
11. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daß das Volumen der Pulse, definiert als ihr zeitliches Integral relativ zur Luftzahl 1, während der Lebensdauer des Katalysators zur Anpassung an die sinkende Speicherkapazität des Katalysators vermindert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß beim Unterschreiten eines Mindestvolumens der Pulse ein Signal zum Austausch des Katalysators gesetzt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die gewählte Pulsfolge innerhalb der Prüfphase mehrfach wiederholt wird.
14. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches in einer ersten Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich nach oben dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagen des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen ersten Betrag erhöht und sogleich wieder auf den Ausgangswert durch kurzzeitiges Anfetten des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Mager/Fett-Pulsfolge) wird, und in einer zweiten Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich nach unten dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen zweiten Betrag erniedrigt und sogleich wieder auf den Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagen des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Fett/Mager-Pulsfolge) wird und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem Abgas durch den Katalysator während der Mager/Fett-Pulsfolge das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet und im Falle eines Durchbruchs von fettem Abgas durch den Katalysator während der Fett/Mager-Pulsfolge das Luft/Kraftstoffgemisch abgemagt wird, wobei die Beträge, um die der Füllgrad während der Prüfphasen erhöht oder erniedrigt wird so bemessen sind, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff-speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.
15. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches das Ausbrechen des Füllgrades aus dem Sollbereich nach oben oder unten während einer Prüfphase dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend

vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitige Abmagerung des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen ersten Betrag erhöht, danach durch kurzzeitiges Anfetten des Luft/Kraftstoffgemisches um einen zweiten Betrag gegenüber dem Ausgangswert erniedrigt und anschließend wieder auf den Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagen des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt wird (Mager/Fett/Mager-Pulsfolge) und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem Abgas durch den Katalysator das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet und im Falle eines Durchbruchs von fettem Abgas durch den Katalysator das Luft/Kraftstoffgemisch abgemagert wird, wobei die Beträge, um die der Füllgrad während der Prüfphase erhöht oder erniedrigt wird, so bemessen sind, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.

25

30


35

40


45

50



55

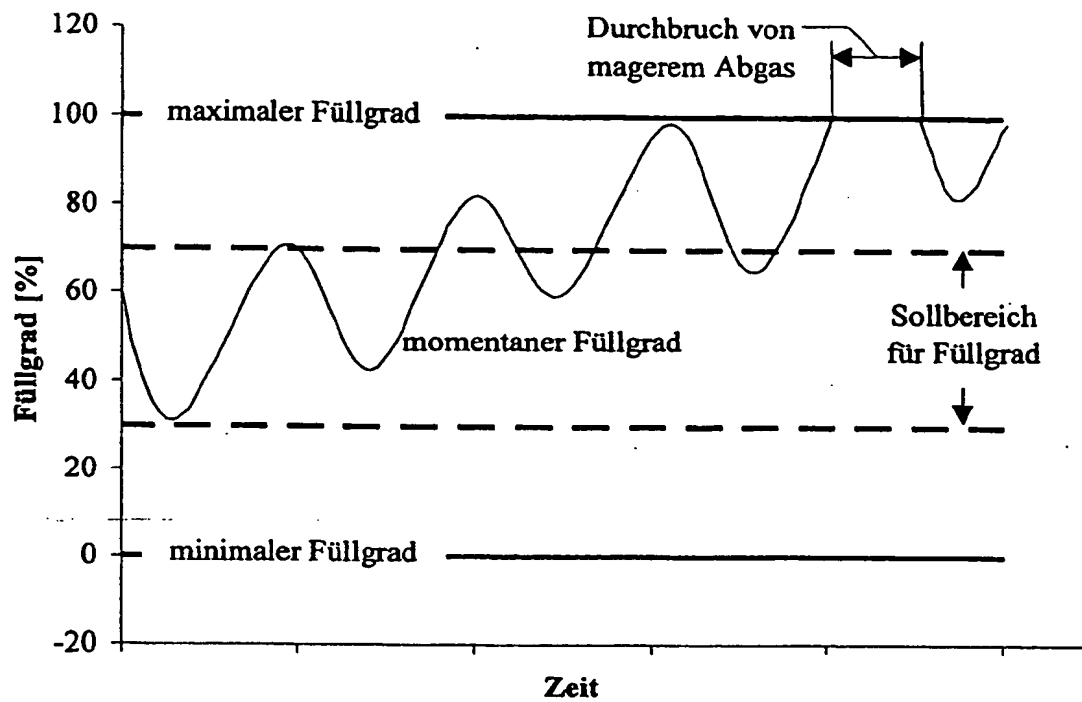



Figur 1

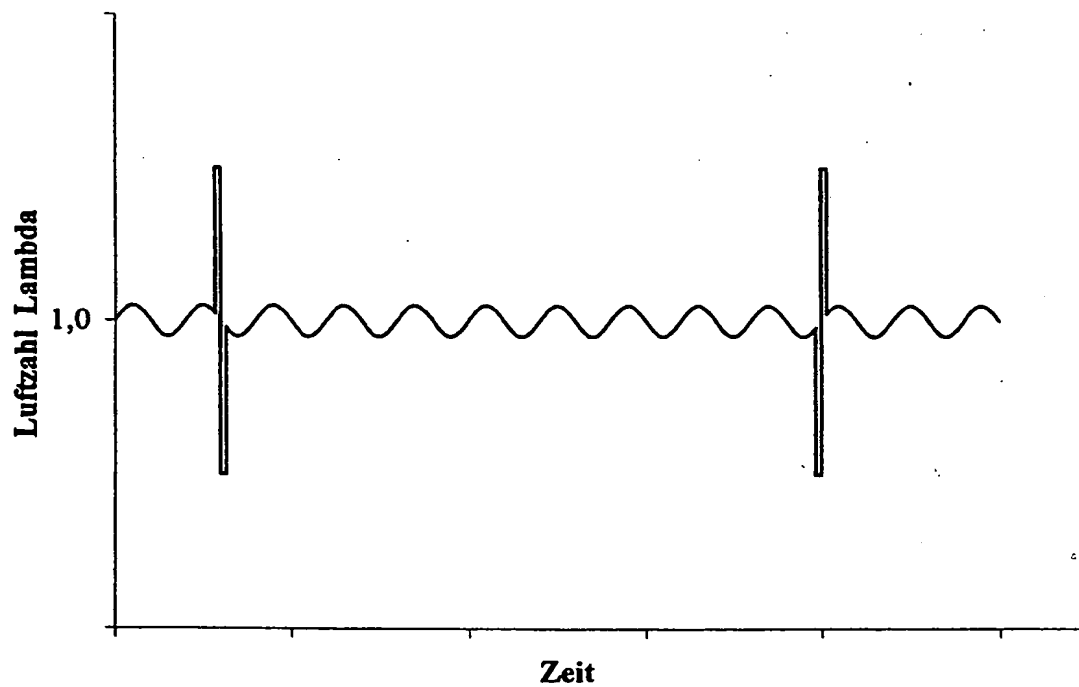



Figur 8

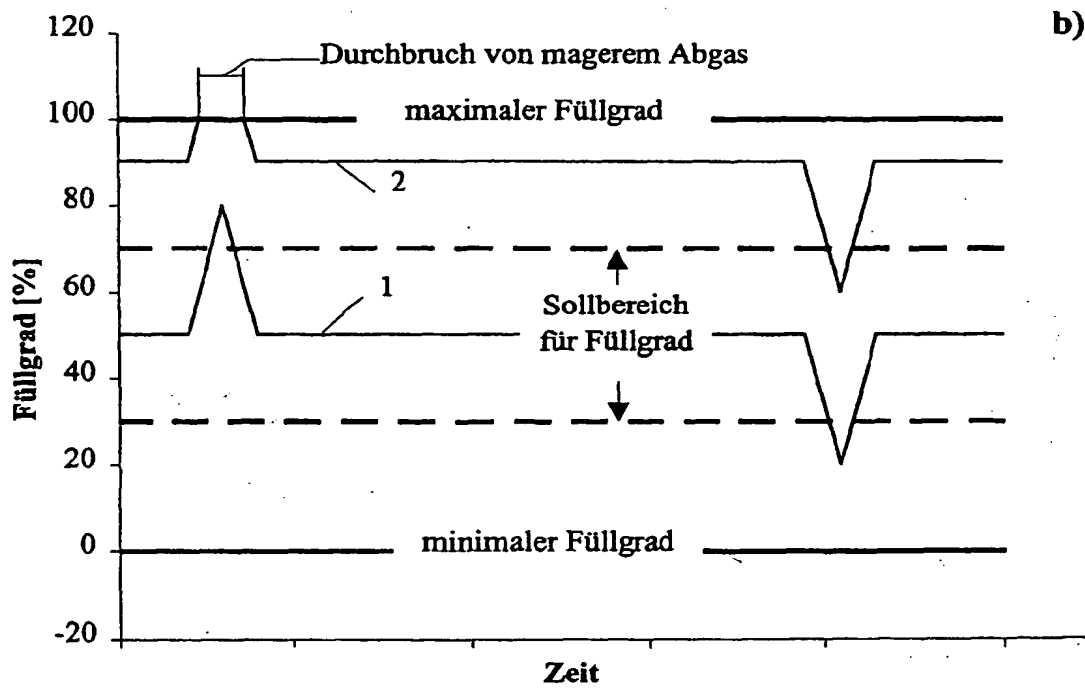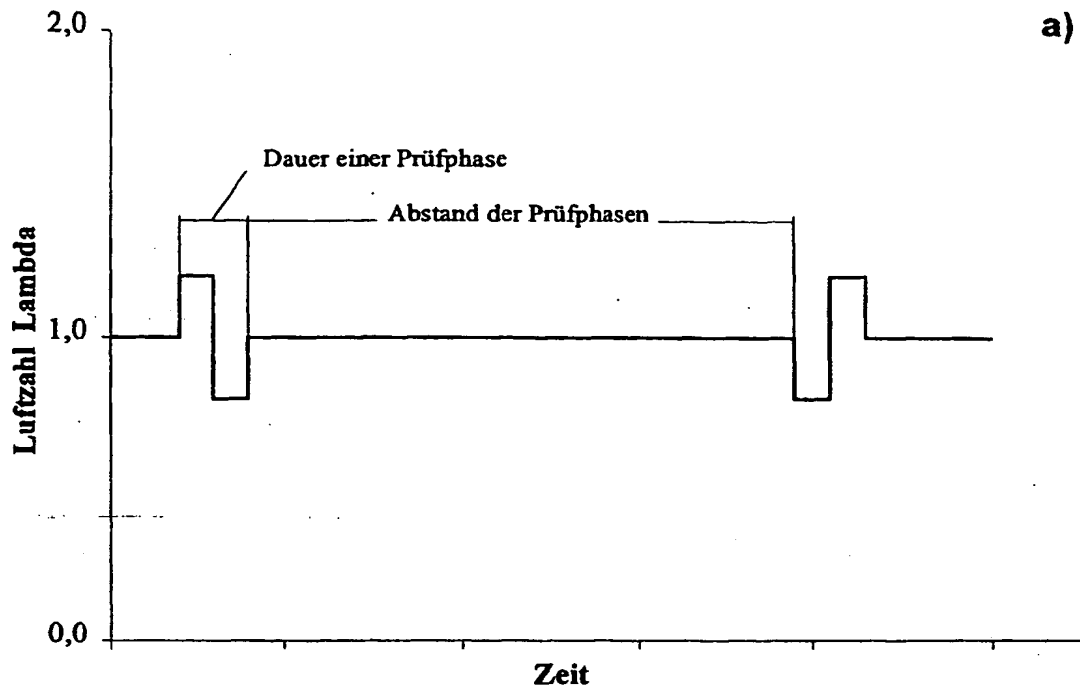



Figur 2

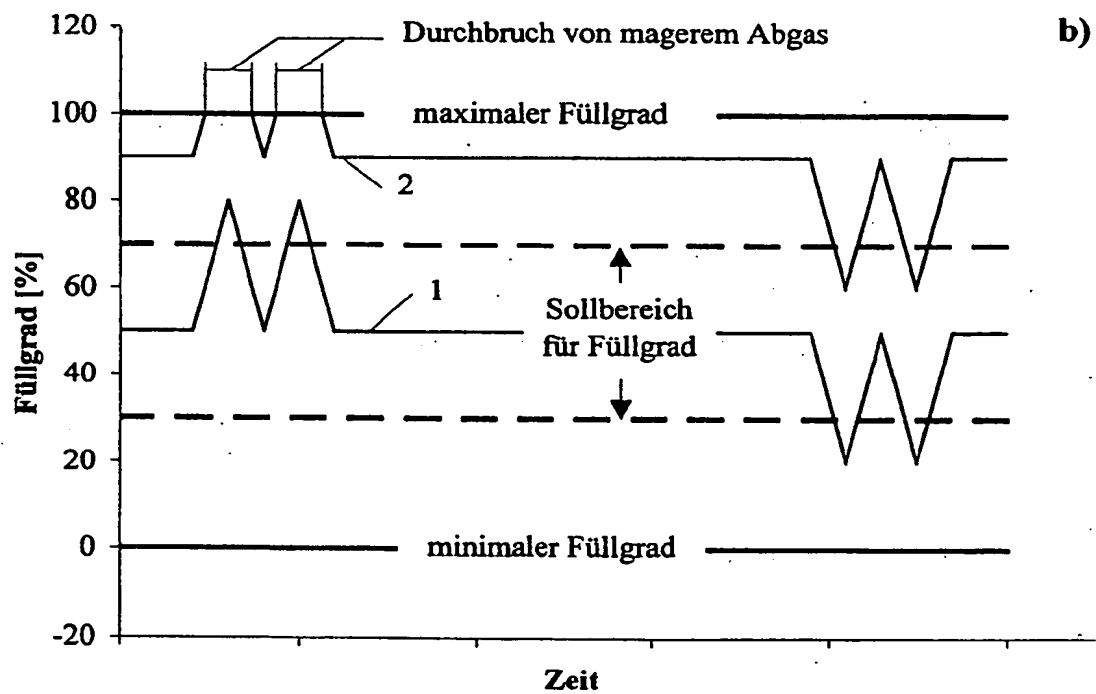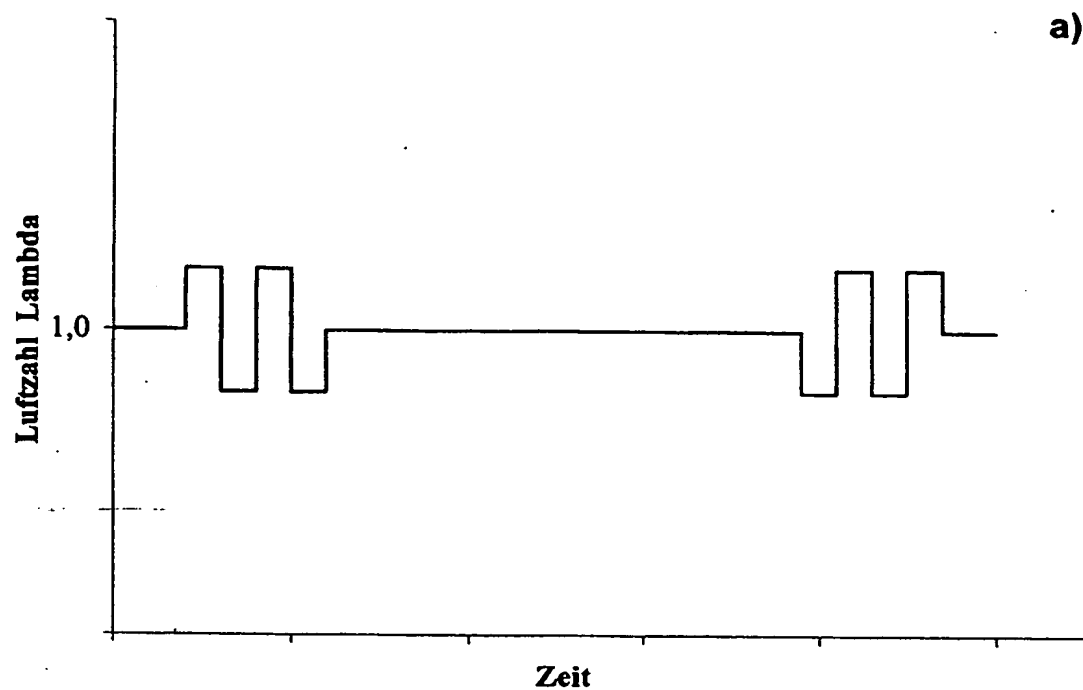


Figur 3

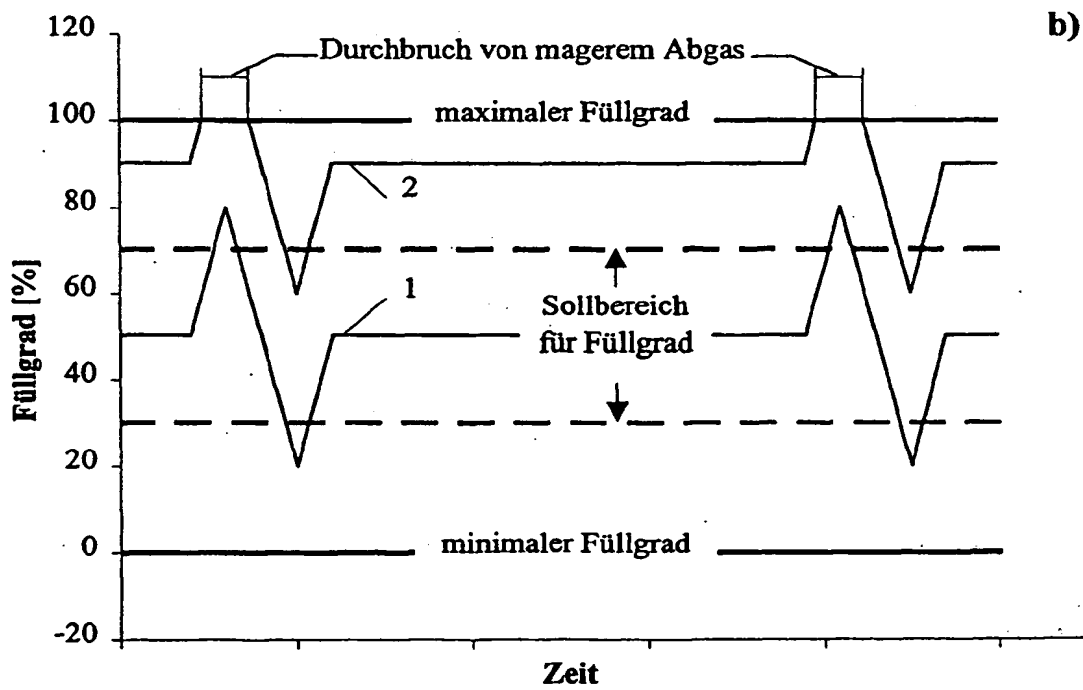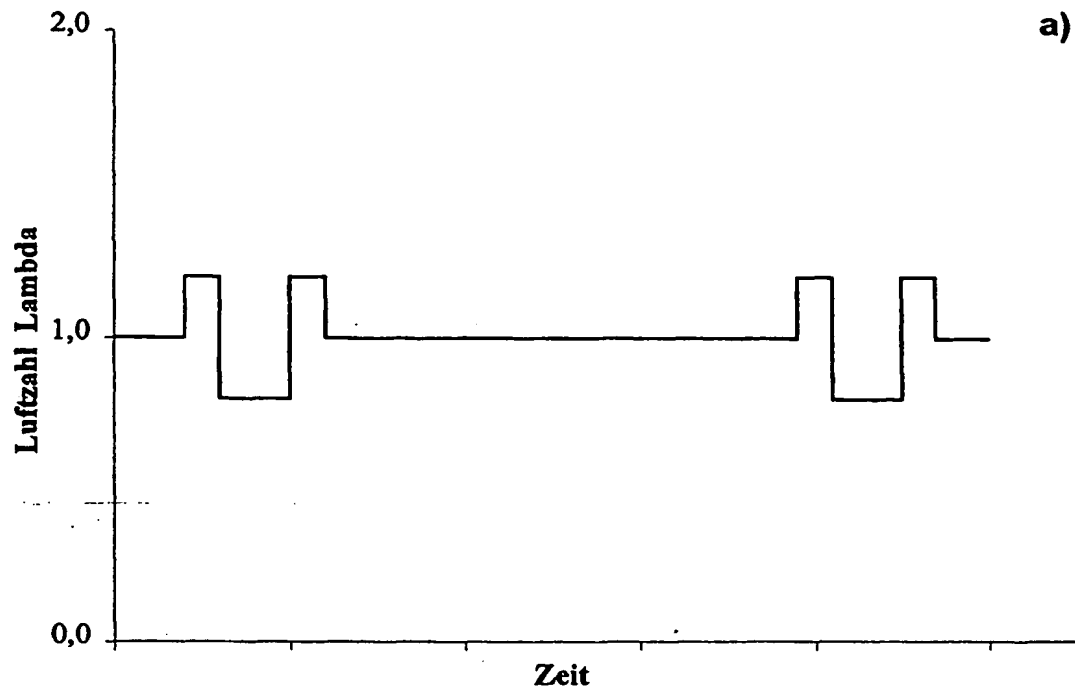


Figur 4

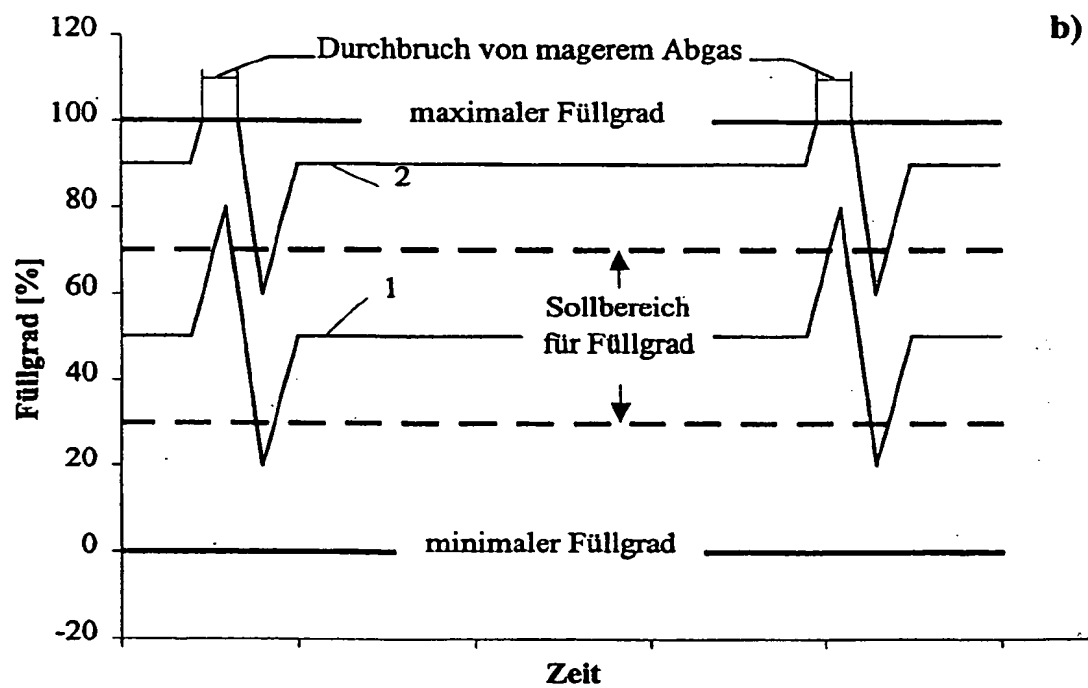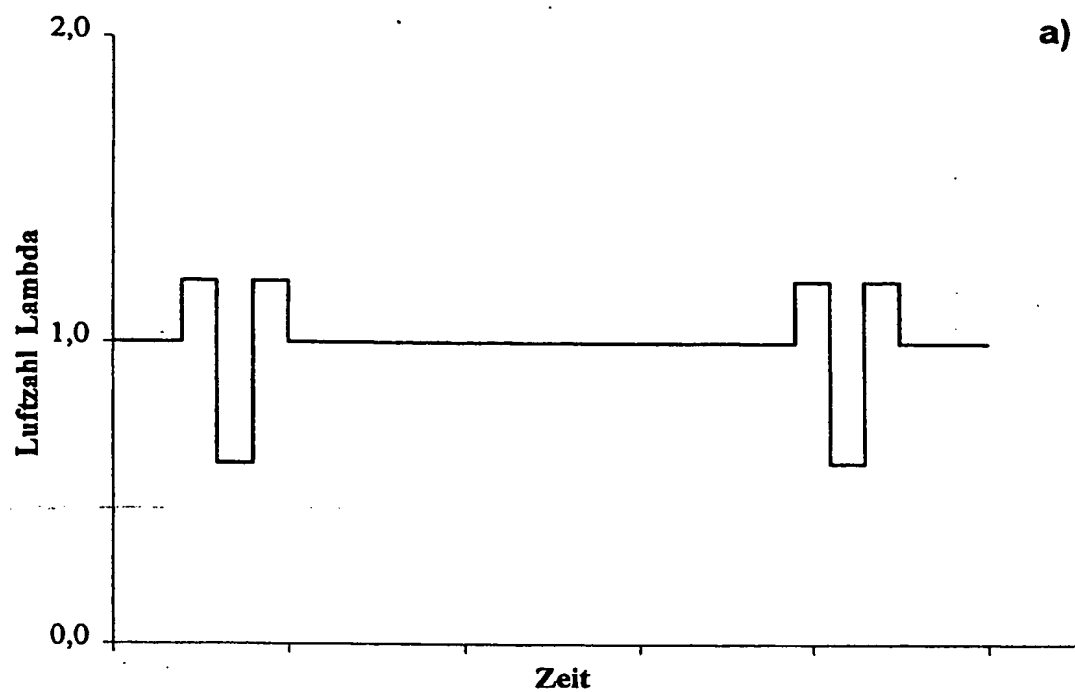

Figur 5

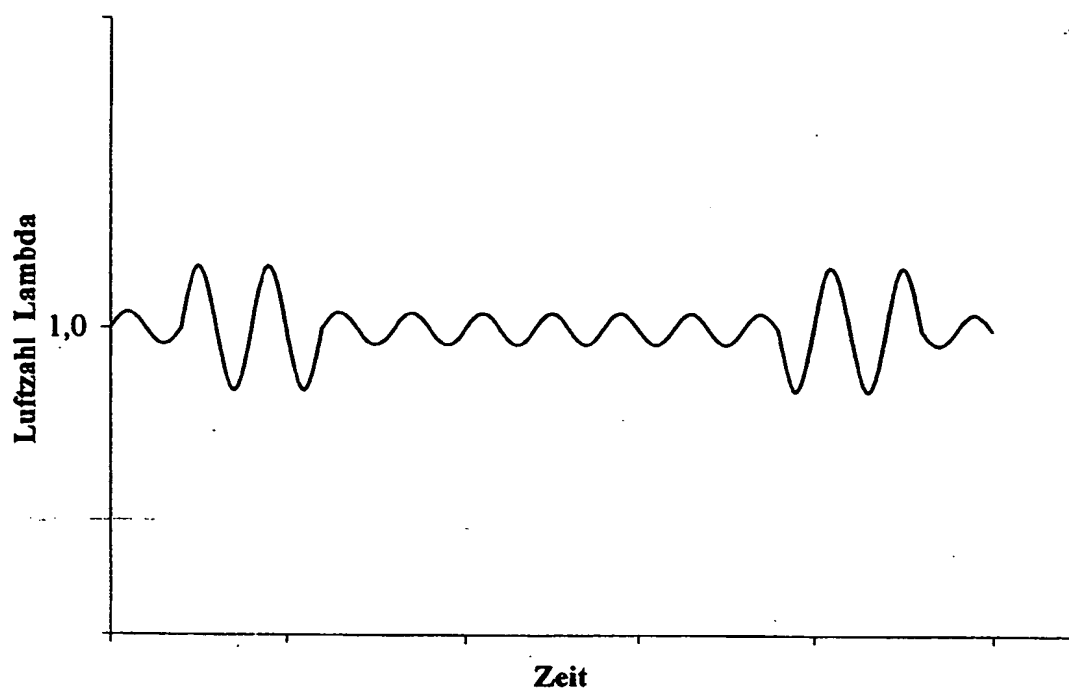

Figur 6

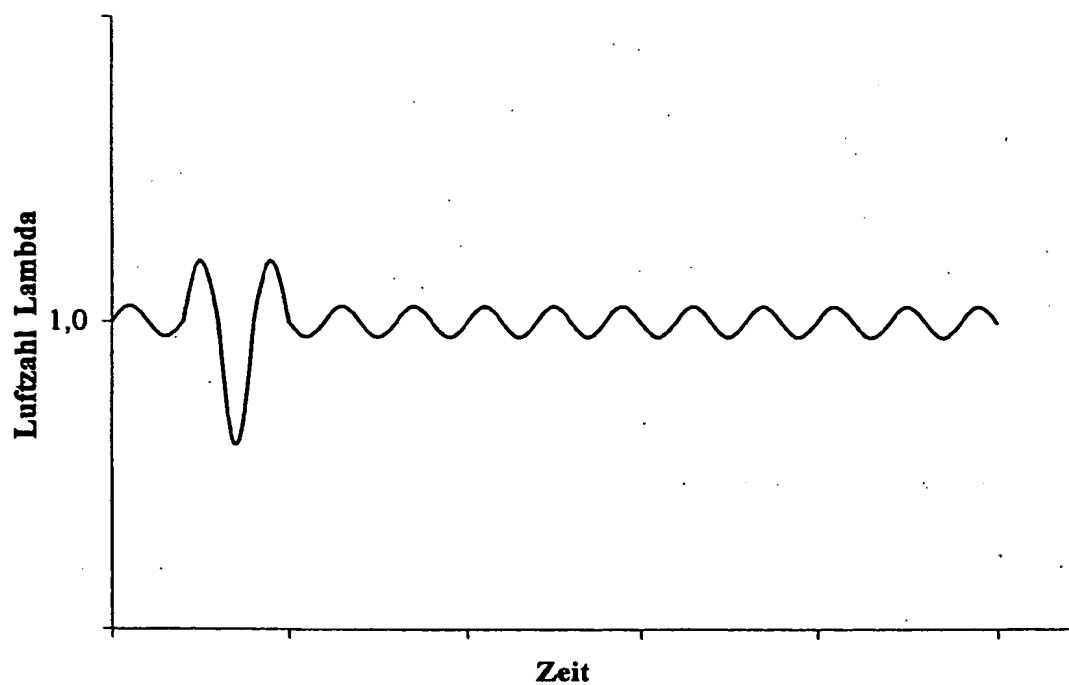

Figur 7



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 227 231 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
24.03.2004 Patentblatt 2004/13

(51) Int Cl.7: F02D 41/02, F02D 41/14

(43) Veröffentlichungstag A2:
31.07.2002 Patentblatt 2002/31

(21) Anmeldenummer: 01130175.1

(22) Anmeldetag: 19.12.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- Mussmann, Lothar, Dr.
63067 Offenbach (DE)
- Lindner, Dieter, Dr.
63457 Hanau (DE)
- Richter, Jörg-Michael
60318 Frankfurt am Main (DE)
- Lox, Egbert, Dr.
36355 Hochwaldhausen (DE)
- Kreuzer, Thomas, Dr.
61184 Karben (DE)

(30) Priorität: 27.01.2001 DE 10103772


(71) Anmelder: Umicore AG & Co. KG
63457 Hanau-Wolfgang (DE)

(72) Erfinder:
• Votsmeler, Martin, Dr.
63477 Maintal (DE)

(54) **Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, welcher eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Dreiweg-Katalysators, der eine Sauerstoff speichernde Komponente enthält, die einen minimalen und einen maximalen Füllgrad für Sauerstoff aufweist, und der im Abgastrakt eines Verbrennungsmotors angeordnet ist, wobei das dem Motor zugeführte Luft/Kraftstoffgemisch so geregelt wird, daß der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente des Katalysators in einem mittleren Sollbereich zwischen minimalem und maximalem Füllgrad gehalten wird. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß zur Regelung des Luft/Kraftstoffgemisches in einer Prüfphase das Auswandern des Füllgrades aus dem Sollbereich dadurch überprüft wird, daß der Füllgrad ausgehend vom momentanen Ausgangswert durch kurzzeitiges Abmagern oder Anfetten des dem Motor zugeführten Luft/Kraftstoffgemisches um einen Betrag erhöht oder erniedrigt und so gleich wieder auf den Ausgangswert durch eine kurzzeitige, gegenläufige Änderung des Luft/Kraftstoffgemisches zurückgeführt (Mager/Fett-Pulsfolge oder Fett/Mager-Pulsfolge) wird und daß im Falle eines Durchbruchs von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator während der Prüfphase das Luft/Kraftstoffgemisch zur Korrektur des Füllgrades angefettet oder abgemagert wird, wobei der Betrag, um den der Füllgrad während der Prüfphase erhöht oder erniedrigt wird, so

bemessen ist, daß kein Durchbruch von magerem oder fettem Abgas durch den Katalysator erfolgt, wenn der Füllgrad der Sauerstoff speichernden Komponente innerhalb des Sollbereiches liegt.

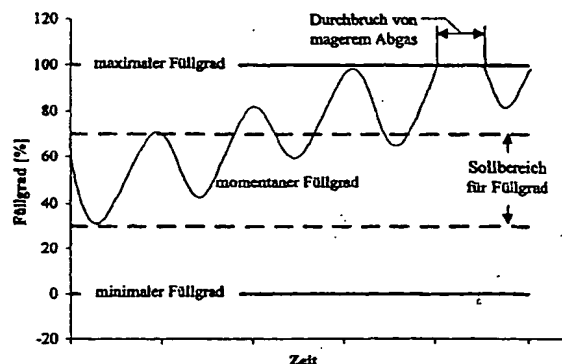

Figur 1

EP 1 227 231 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 13 0175

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y A	US 5 088 281 A (SAWAMOTO HIROYUKI ET AL) 18. Februar 1992 (1992-02-18) * Abbildungen 3,25,26,29,30 * * Spalte 4, Zeile 61 - Spalte 5, Zeile 8 * * Spalte 20, Zeile 42 - Spalte 21, Zeile 42 * * Spalte 22, Zeile 49 - Spalte 24, Zeile 19 *	1-3,7, 11-15 5	F02D41/02 F02D41/14
D,Y	US 5 901 552 A (RODNER CHRISTIAN ET AL) 11. Mai 1999 (1999-05-11) * Abbildungen * * Spalte 1, Zeile 64 - Spalte 4, Zeile 8 * * Spalte 4, Zeile 56 - Spalte 5, Zeile 32 *	1-3,7, 11-15	
A	US 5 390 490 A (BROOKS TIMOTHY J) 21. Februar 1995 (1995-02-21) * Abbildungen * * Spalte 1, Zeile 44 - Zeile 65 * * Spalte 2, Zeile 28 - Spalte 3, Zeile 18 * * Spalte 3, Zeile 38 - Spalte 4, Zeile 4 * * Spalte 4, Zeile 59 - Spalte 5, Zeile 39 *	1,2,6, 11,12,14	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			F02D F01N
D,A	US 4 024 706 A (ADAWI MARWAN K ET AL) 24. Mai 1977 (1977-05-24) * Abbildungen * * Spalte 2, Zeile 3 - Zeile 33 * * Spalte 4, Zeile 27 - Zeile 66 *	1,8,13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 30. Januar 2004	Prüfer Lapeyronnie, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P4/C3)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 13 0175

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-01-2004

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5088281	A	18-02-1992	JP	2207159 A	16-08-1990
			JP	2536611 B2	18-09-1996
			JP	2030915 A	01-02-1990
			JP	2526640 B2	21-08-1996
			JP	2033408 A	02-02-1990
			JP	2526999 B2	21-08-1996
US 5901552	A	11-05-1999	DE	19606652 A1	28-08-1997
			IT	MI970192 A1	31-07-1998
			JP	9228873 A	02-09-1997
US 5390490	A	21-02-1995	DE	69405684 D1	23-10-1997
			DE	69405684 T2	08-01-1998
			EP	0652357 A1	10-05-1995
			JP	7180538 A	18-07-1995
US 4024706	A	24-05-1977	CA	1066028 A1	13-11-1979
			DE	2700264 A1	25-08-1977
			FR	2337813 A1	05-08-1977
			GB	1555017 A	07-11-1979
			IT	1066610 B	12-03-1985
			JP	1163135 C	10-08-1983
			JP	52097034 A	15-08-1977
			JP	56004741 B	31-01-1981

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82